


TEDOLACK – VERNIZ TEKOL



É um verniz ultra protetor que confere brilho a madeiras em geral, formando uma película resistente, que não trinca e não descasca, aumentando a durabilidade da madeira. Fácil de aplicar, resiste ao tráfego de pessoas. É o produto indicado para madeiras expostas ao sol (raios UV) e a chuva, com ação ultra protetora, combate a proliferação de fungos e bolor. É o produto ideal para casas, portas, janelas, portões e decks de madeira. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração. Fissuras, trincas e rachaduras que aparecem na estrutura da madeira não se enquadram como movimentos naturais. Nesses casos, a película formada não é capaz de acompanhar as deformações da superfície.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina alquídica especial, pigmentos transparentes com absorção de UV, secantes, aditivos. Isento de metais pesados e benzeno.

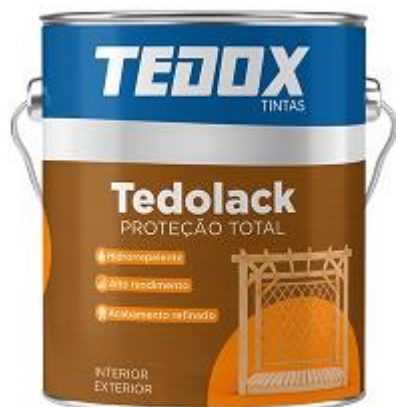

Aplicação: Pincel ou Trincha de cerdas macias.



Demão: 3 demãos.



Superfície: Decks, portas, janelas, forros, paredes de madeira



Diluição: Pronto para uso



Acabamento: Brilhante.



Rendimento:

- Quarto (900ml): Até 4 m² (produto acabado)
- Galão (3,6L): Até 16 m² (produto acabado)
- Lata (18L): Até 80 m² (produto acabado)



Secagem: Toque 3 à 4 horas.

Entre demãos: 24 horas.

Final: 24 horas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Classificação	ABNT NBR 11702 - Tipo 4.3.1.8
Embalagens	900ml, 3,6L e 18L.
Cores	06 cores prontas

PRAZO DE VALIDADE: 36 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. Conforme a norma da ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.
2. Superfícies que apresentam brilho: Devem ser lixadas até a remoção completa do brilho. O pó de lixamento deve removido, antes da aplicação do Verniz.
3. Madeiras novas e não secas: Deverão receber aplicações de Tedox Thinner Geral ou Tedox Diluente Sintético, até a completa remoção da resina natural da madeira, que pode causar danos a pintura. Aguardar a secagem da madeira, lixar no sentido dos veios, remover o pó de lixamento e aplicar o Verniz. Não é recomendada a pintura de madeira com umidade superior há 20%.
4. Madeiras novas e secas: Lixar na direção dos veios da madeira, remover o pó de lixamento, para depois iniciar a aplicação do Verniz Tekol. O mesmo deve ser aplicado direto na madeira, (não selar a madeira).
5. Repintura sobre outros vernizes: Remover completamente o verniz antigo, através de processo mecânico, lixa e raspagem, sempre no sentido dos veios da madeira. Pode também ser utilizado o Tedox Removedor de Tintas Raspa Tudo. Quando utilizado removedor, o mesmo deverá ser completamente removido da madeira, com o uso de Tedox Thinner Geral ou Tedox Diluente Sintético.
6. Madeiras mofadas: Remover completamente o mofo com o uso de Tedox Cloro, na proporção de 1:1 Tedox Cloro+Água, aplicar, deixar agir por 15 minutos e enxaguar bem com água. Aguardar secagem da madeira para iniciar a pintura.
7. Fissuras e frestas: corrigir com massa para madeira, na cor mais aproximada, lixar, remover pó de lixamento e pintar.
8. Manutenção: lixe levemente o verniz em direção aos veios da madeira. Remova o pó e aplique o Verniz Tekol.

RECOMENDAÇÕES

1. O rendimento prático do produto pode variar de acordo com o método de aplicação, condições atmosféricas e formas e tipo de substratos nos quais o produto estará sendo aplicado.
2. Evite a aplicação em dias chuvosos. As condições climáticas para a aplicação são: Umidade relativa do ar, inferior a 90% e temperatura compreendida entre 10°C à 40°C.
3. Para a limpeza das ferramentas de pintura, utilize Tedox Aguarrás.
4. Antes de usar o produto, homogeneizar bem utilizando espátula com formato de régua,
5. Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo.
6. Evite retoques nas tintas, após a mesma estar seca,
7. Não indicamos a aplicação do produto em assoalhos.
8. Não recomendamos a mistura de outros produtos que não estejam indicados nesta embalagem, junto com a tinta,

9. Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas ou plásticas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Contato com a pele: lavar com bastante água e sabão em abundância, durante pelo menos 15 minutos. Aplicar creme hidratante.

Importante: use luvas de proteção e óculos, ou protetor facial. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalações autorizadas, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

GARANTIA

A garantia complementar por 06 anos, é assegurada desde que o produto seja aplicado com no mínimo 03 demãos fartas em madeiras novas e que haja a manutenção do verniz. A garantia não cobre a dilatação da madeira. Se utilizar outros tipos de ferramentas (pistola/ rolo) poderá ser necessário um maior número de demãos. O produto deve ser aplicado nos 06 lados da madeira e arredondado os cantos vivos, para obtenção de camada do verniz. É importante que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto. A garantia é restringida a reposição de produto.

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. das Indústrias, 300 – Distrito Industrial

CEP: 94000-970 – Alvorada – RS - Brasil.

CNPJ: 923178660001-49

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024